


Bain-Marie

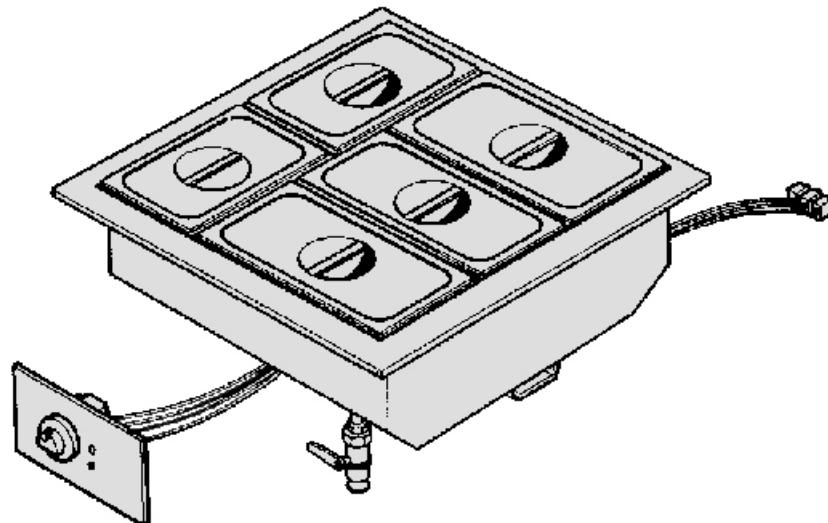

Bain-Marie

- Voorzien voor GN bakken met een hoogte van 15 cm. (niet ingebogen)
- Hellende bodem voor volledige afwatering.
- Geperforeerde dubbele bodem, aftapkraan op onderzijde.
- Thermostatische temperatuurcontrole tussen 30 en 90°C.
- Veiligheidsthermostaat, gepantserde weerstanden en controlelampje voor werking.
- ModelB : Met controle box met 6 ingestelde temperaturen per verwarmingselement.

De Drop-In reeks is ontworpen voor inbouw in warmtebestendige oppervlakken. Alle aspecten werden in detail bestudeerd om een maximum aan hygiëne te kunnen waarborgen door toepassing van aferonde hoeken en eenvoudig te reinigen onderdelen.

Bain-Marie

- Conçu pour bacs GN hauteur 15 cm. (non inclus)
- Fond incliné pour un drainage complet de l'eau.
- Double fond perforé, robinet d'évacuation en dessous.
- Contrôle thermostatique de la température entre 30 et 90°C.
- Thermostat de sécurité, résistances blindées et témoins lumineux d'allumage.
- ModèleB : Avec boîtier de contrôle pour 6 températures fixes pour chaque élément de chauffe.

La gamme Drop-In est conçue pour être incorporée dans des surfaces résistantes à la chaleur. Tous les aspects sont étudiés en détail afin de garantir un maximum d'hygiène par l'utilisation de coins arrondis et de pièces facilement démontable pour l'entretien.

Type	Afm./Dim. cm	Inh./Cont. cm	Verm./Puiss. kW	Prijs/prix Euro
BME-40DM	40x60x33,5	30,5x51	2	
BME-40DMB	40x60x33,5	30,5x51	2	
BME-60DM	60x60x33,5	49x51	3	
BME-60DMB	60x60x33,5	49x51	3	